

## Cement Board

Papan semen setebal 3,5 mm ini diperkuat dengan lapisan poliuretan yang berfungsi sebagai bahan isolasi termal dengan fitur konduktivitas termal rendah.

### Application :


Wall Insulation  
Partition Insulation  
Roof Insulation  
Ceiling Insulation

Panel insulasi termal yang unggul, bahan hemat biaya yang mudah diselesaikan dan didekorasi dengan cara yang sama seperti papan semen standar

Ringan namun kuat, dengan stabilitas dimensi yang sangat baik membuatnya siap menghadapi segala cuaca  
Dipasang seperti papan semen tradisional, menawarkan solusi yang lebih andal dan tidak rumit  
Fitur tambahan ketahanan terhadap kelembapan pada sisi poliuretan, membuatnya tahan lama dan memerlukan lebih sedikit perawatan

Dapat dipotong dengan mencetak gol dalam-dalam dari kedua sisi papan sebelum dipatahkan, atau dengan menggunakan gergaji tangan atau listrik

Estetis dan hemat ruang, memungkinkan arsitek dan desainer memaksimalkan penggunaan ruang internal secara estetis

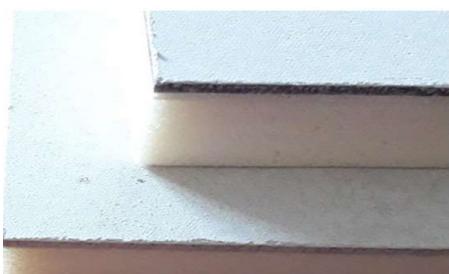

## POLYGYPS BOARD

Thickness (mm)	: 30,50,75,100,150
----------------	--------------------

Width (mm)	: 1200
------------	--------

Length (mm)	: 2400
-------------	--------

Insulation Core	: PUR & PIR
-----------------	-------------

Density (Kg/m3, +/-2Kg.m3)	: 45
----------------------------	------

Thermal Conductivity (W/Mk)	: 0.018
-----------------------------	---------

\*Custom size and density is available